


AUSDOM®

User Manual

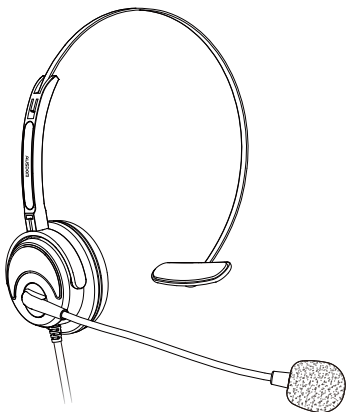

Model: BH01


Wired Headset

1.Package Contents


1 x Wired Headset

1 x User Manual

2. Product Overview

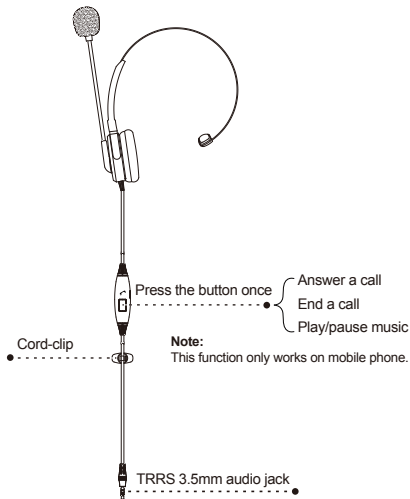

Note: On PC, the mic will work only when the PC is compatible with TRRS 3.5mm audio jack.

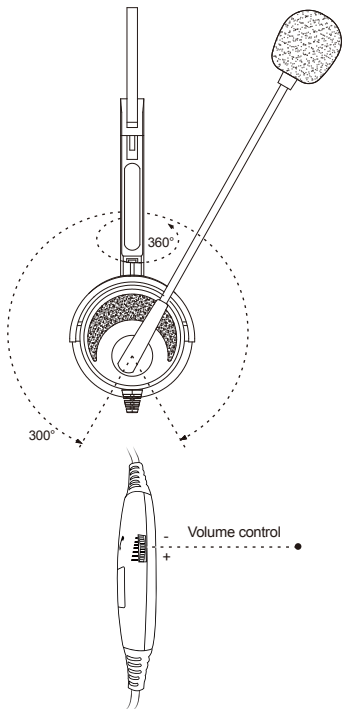

EN-2

3. Specifications

Microphone	Directivity	Omni-directional
	S.P.L	-38±5dB
	Operating Voltage	3V
	Impedance	2.2kΩ
	Frequency Response	100Hz—16000Hz
Speaker	Speaker Diameter	Φ30mm
	Impedance	32Ω±15%
	S.P.L	115±5dB
	Frequency Response	F0~9KHz

4.Warranty

The Ausdom BH01 is covered by a 1-year manufacturer warranty.


For more information, please visit: <https://www.ausdom.com/>

1. Paketinhalt


1 x Verkabeltes Headset

1 x Bedienungsanleitung

2. Anleitung

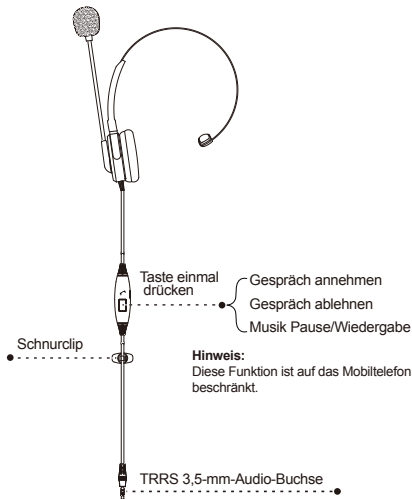

Hinweis: Das Mikrofon kann am PC nur über eine 3,5-mm-Audio-Buchse angeschlossen werden.

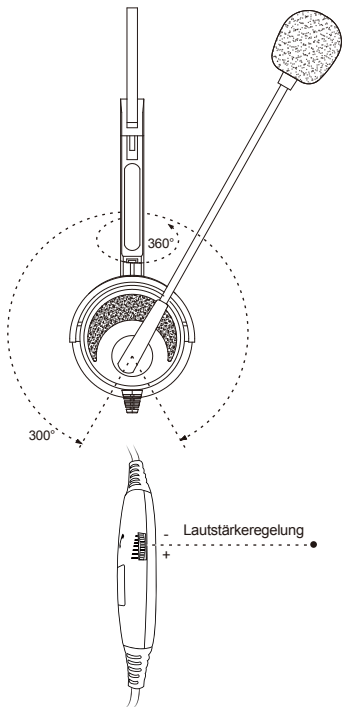

DE-2

3. Technische Daten


Mikrofon	Richtwirkung	Omnidirektional
	S.P.L	-38±5dB
	Betriebsspannung	3V
	Impedanz	2.2kΩ
	Frequenzgang	100 bis 160000 Hz
Lautsprecher	Lautsprecher-Durchmesser	Φ30mm
	Impedanz	32Ω±15%
	S.P.L	115±5dB
	Frequenzgang	F0~9KHz

1. Содержимое упаковки


Беспроводная гарнитура – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

2. Инструкция

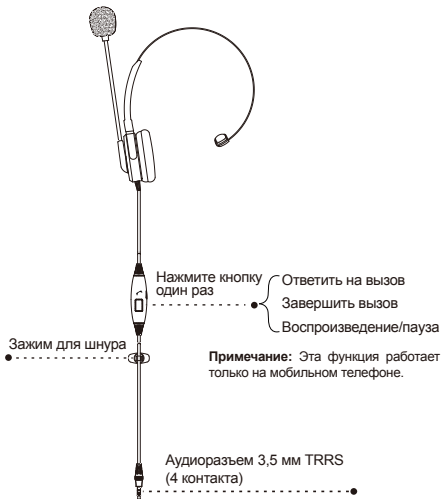

Примечание: Микрофон на ПК будет работать только в том случае, если ПК поддерживает аудиоразъем TRRS 3,5 мм.

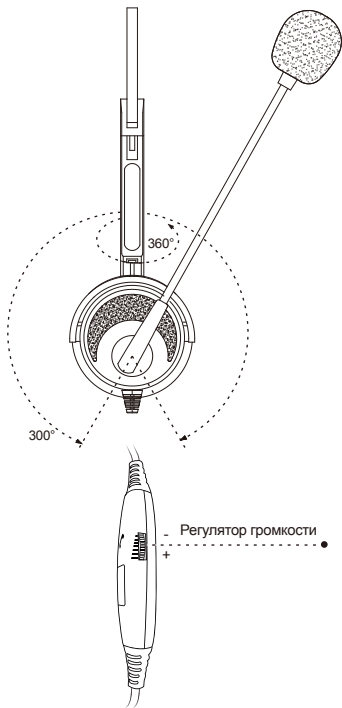

RU-2

3. Технические характеристики


Микрофон	Направленность	Всенаправленный
	УЗД	-38±5 дБ
	Рабочее напряжение	3 В
	Сопротивление	2.2kΩ
	Диапазон воспроизводимых частот	100 Гц – 16 000 Гц
Динамик	Диаметр динамиков	Ф30mm
	Сопротивление	32 Ом ±15%
	УЗД	115±5 дБ
	Диапазон воспроизводимых частот	0~9 кГц

1. Contenu de la boîte

1 x casque filaire

1 x Manuel d'utilisation


2. Instructions

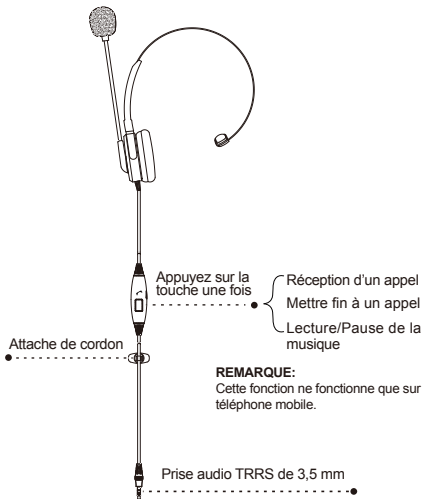

REMARQUE:

Cette fonction ne fonctionne que sur téléphone mobile.

REMARQUE: Sur PC, le micro ne fonctionne que lorsque le PC est compatible avec la prise audio TRRS 3,5 mm.

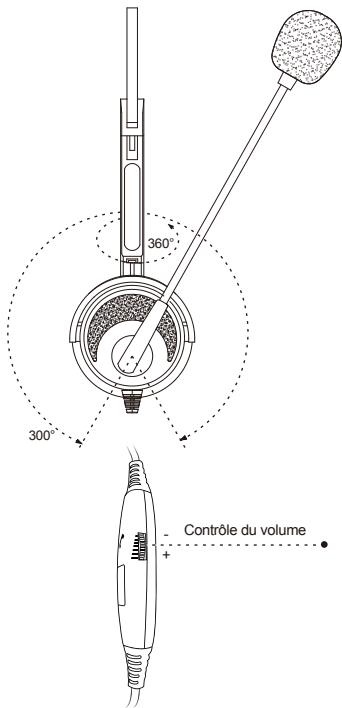

FR-2

3. Caractéristiques


Microphone	Directivité	Omnidirektional
	SPL	-38±5dB
	Tension d'exploitation	3V
	Impédance	2.2kΩ
	Réponse de fréquence	100 Hz—16000 Hz
Haut-parleur	Haut-parleur Diamètre	Φ30mm
	Impédance	32Ω±15%
	SPL	115±5dB
	Réponse de fréquence	F0~9KHz

1.Contenido del paquete


1 x auricular con cable

1 x manual del usuario

2.Instrucciones

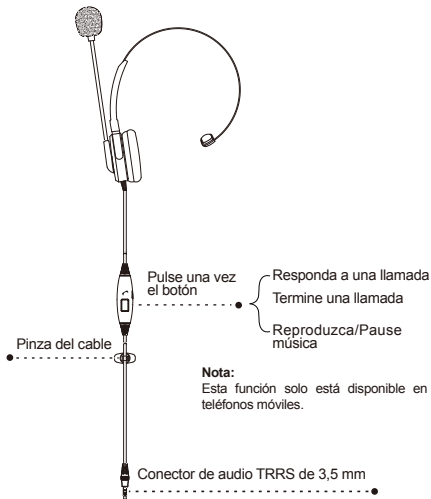

Nota: El micrófono solamente funcionará en un PC si este admite conectores de audio TRRS de 3,5 mm.

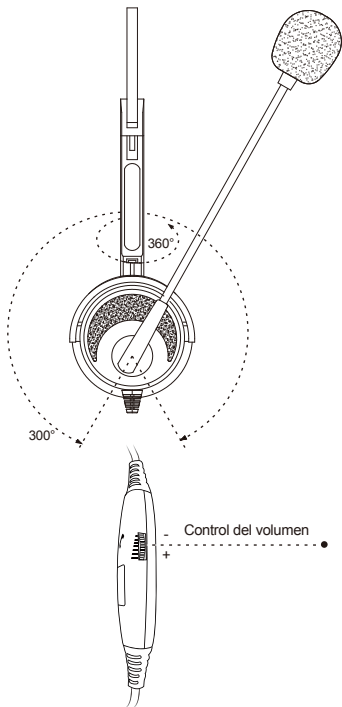

ES-2

3.Especificaciones


Micrófono	Directividad	Omnidireccional
	S.P.L	-38±5dB
	Tensión de funcionamiento	3V
	Impedancia	2.2kΩ
	Respuesta en frecuencia	100 Hz—16000 Hz
Altavoz	Diámetro	Φ30mm
	Impedancia	32Ω±15%
	S.P.L	115±5dB
	Respuesta en frecuencia	F0~9KHz

1. Contenuto della Confezione


1 x Cuffia a filo

1 x Manuale dell'Utente

2. Istruzioni

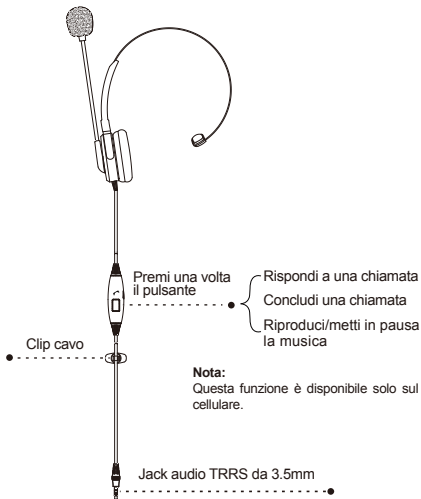

Nota: Sul PC, il microfono funzionerà solo quando il PC è compatibile con un jack audio TRRS da 3,5 mm.

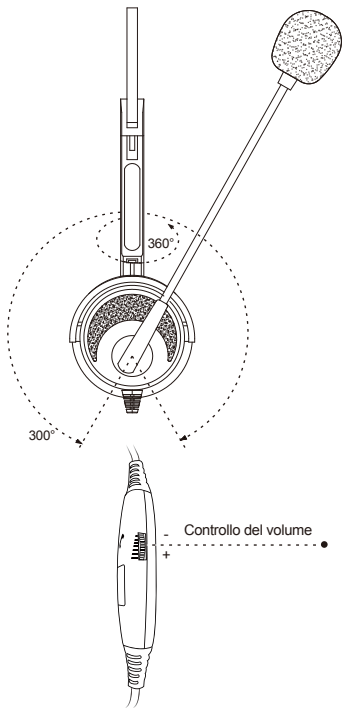

3.Specifiche tecniche


Microfono	Direzionalità	Omni-direzionale
	S.P.L	-38±5dB
	Tensione di funzionamento	3V
	Impedenza	2.2kΩ
	Risposta di frequenza	100 Hz—16000 Hz
Altoparlanti	Diametro altoparlante	Φ30mm
	Impedenza	32Ω±15%
	S.P.L	115±5dB
	Risposta di frequenza	F0~9KHz

1. パッケージ内容


ワイヤードヘッドセット x1

ユーザーマニュアル x1

2. 操作方法

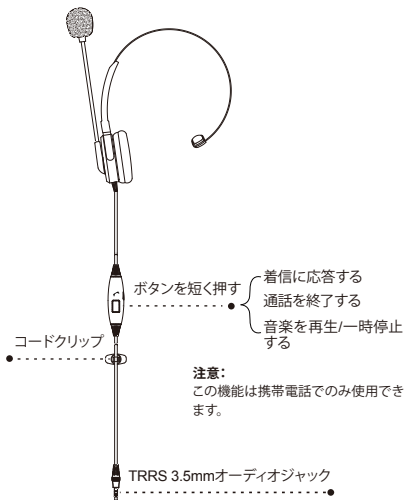

注意: パソコンで使用する場合は、TRRS 3.5mmオーディオジャックに対応したパソコンを選んでください。

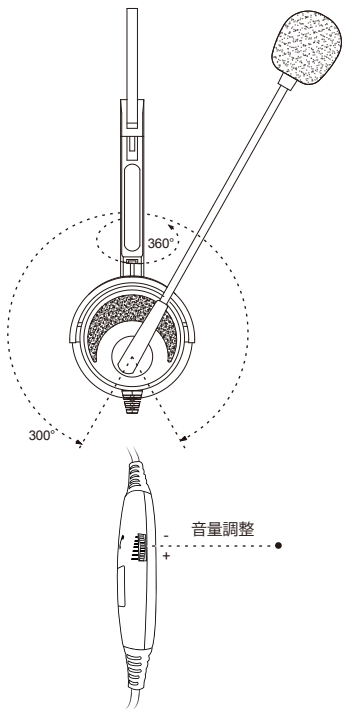

JP-2

3.仕様


マイク	指向性	無指向性
	S.P.L (音圧レベル)	-38±5dB
	動作電圧	3V
	インピーダンス	2.2kΩ
	周波数応答	100 Hz—16000 Hz
スピーカー	スピーカー口径	Φ30mm
	インピーダンス	32Ω±15%
	S.P.L (音圧レベル)	115±5dB
	周波数応答	F0~9KHz

1.包装清单


1 x 有线话务耳机

1 x 说明书

2.指示说明

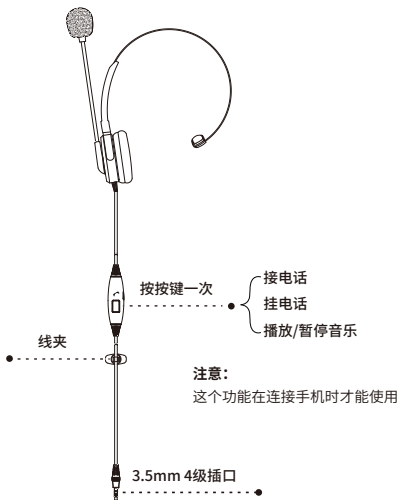

注意:在电脑上使用时,只有电脑兼容3.5mm 4级插口,麦克风才能使用。

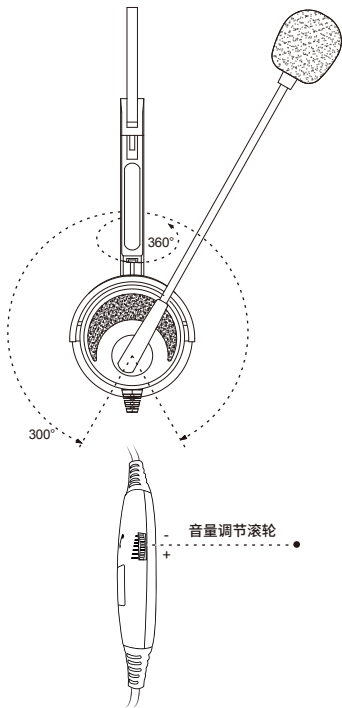

3. 参数

麦克风参数	咪头指向	全指向
	灵敏度	-38±5dB
	阻抗	2.2kΩ
	工作电压	3V
	频率响应	100 Hz—16000 Hz
喇叭参数	喇叭直径	Φ30mm
	阻抗	32Ω±15%
	灵敏度	115±5dB
	频率响应	F0~9KHz

保修卡

注意事项:

- 在将物品寄回购买点之前,请仔细阅读<https://www.ausdom.com>上的退货程序和保修政策。
- 如果您的产品保修有效,请填写该卡并将其与产品一起发送给您的经销商。

序号:	
购买日期:	
产品型号:	
RMA编号:	
退货原因:	
顾客姓名:	
电话:	
电子邮件:	
地址:	

WARRANTY CARD

ATTENTIONS:

- Please read the return procedures and warranty policy carefully on www.ausdom.com before sending items back to point-of-purchase.
- Please fill the card and send it to your reseller together with the product if your product's warranty is valid.

S.N:	
Date of Purchase:	
Product Model:	
RMA Number:	
Return Reason:	
Customer Name:	
TEL:	
E-mail:	
Address:	



For more information, please visit our official website
www.ausdom.com

Your valuable comments and suggestions on improving
AUSDOM products are welcome!

 support@ausdom.com sales@ausdom.com
 www.ausdom.com